

用于OEM应用的DMT143L露点变送器(DMT242更换)



由于测量范围广、长期稳定性高, DMT143L露点变送器特别适用于低露点工业领域, 例如压缩空气干燥机、塑料干燥机和其OEM应用。

维萨拉DRYCAP®露点传感器

维萨拉采用DRYCAP®传感器的DMT242露点变送器能够为工业干燥机应用提供可靠稳定的测量, 专为恶劣环境而设计。

DMT143L集成有维萨拉DRYCAP®薄膜聚合物传感器和自动校准软件。用于干燥气体和吸附式干燥机的标准传感器是DRYCAP®180M传感器, 用于冷冻干燥机等潮湿应用的传感器为DRYCAP®180S传感器。

两种传感器均不受灰尘颗粒、水冷凝、油气以及大多数化学气体的影响。由于传感器抗冷凝, 保证了其在低露点应用中具有不可比拟的性能, 水溅和结露是工艺过程经常遇到的问题, 常常发生在停机或开车阶段。

与工艺过程一样, DMT143L自动校准软件一直在线工作。如果测量精度没有在确定的范围内, 软件会自动进行修正, 这时DMT143L会自动调整测量, 修正干端漂移然后恢复其功能。这种校准非常迅速而且修正量也很小, 在使用中并不容易察觉到。

特点/优势

- 工业干燥机应用的理想选择
- 集成有先进的DRYCAP®传感器和增强性自动校准软件
- 低露点环境中的长期稳定
- 响应迅速
- 两种可选的传感器覆盖的露点测量范围是-60...+60 °C (-76...+140 °F), 准确度为±2 °C (±3.6 °F)
- 抗凝露
- 可溯源的校准(带校准证书)
- 与维萨拉采用DRYCAP®传感器的DM70手持露点仪兼容

紧凑、耐用、智能

由于结构紧凑, DMT143L可以快速方便地安装到狭小空间中。

用户可以利用维萨拉采用DRYCAP®传感器的DM70手持式露点仪对变送器进行现场检测。变送器仪表可送至维萨拉服务部进行可溯源校准。建议的校准周期为两年一次。


上海博众测量技术有限公司

Bodhi (Shanghai) measurement technology Co.,Ltd.
 NO.32,ShuPing Road, Jiading District, ZIP201808,
 Shanghai R.P.China
 TEL: 0086 21 6630 8161/62/63
 FAX: 0086 21 6630 8167

技术参数


露点温度

测量范围(典型) -60 ... +60 °C (-76 ... +140 °F)
 可以对应不同的模拟输出范围
 (当露点温度低于0 °C (32 °F) 时, 变送器输出的是霜点。)
 DRYCAP*180M的准确度 ±2 °C (±3.6 °F)
 (见下图)

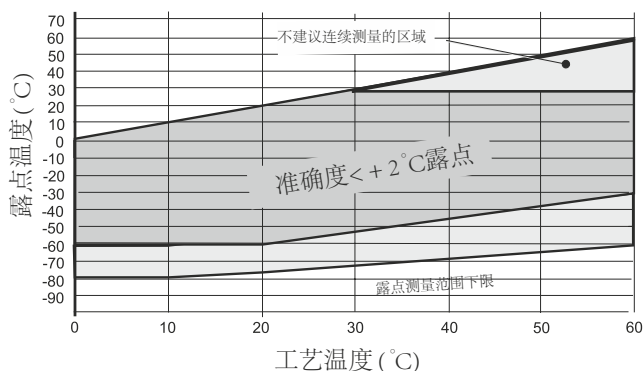

露点准确度与测量条件

气体温度为+20 °C、流量>1升/分钟、压力为1bar时的响应时间
 63% [90%]
 -60 → -20 °C 露点 (-76 → -4 °F) 5 s [10 s]
 -20 → -60 °C 露点 (-4 → -76 °F) 45 s [10 分钟]
 DRYCAP*180S的准确度 ±2 °C (±3.6 °F)
 (见下表)

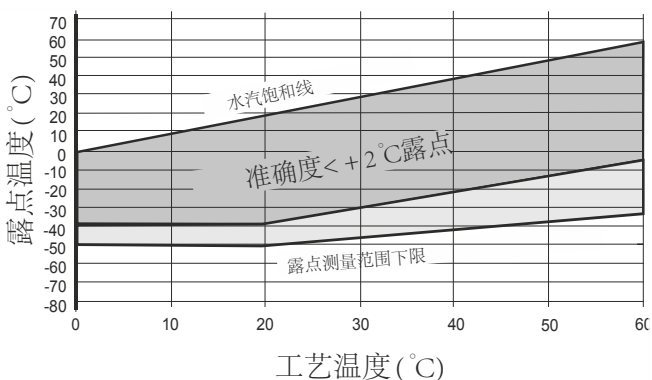

工作环境

温度 0 ... +60 °C (32 ... +140 °F)
 高温峰值 短时间可以
 相对湿度 0 ... 100 %RH
 压力 0 ... 20 bara (0 ... 290 psia)
 样气流量 无影响

输出


模拟输出 4 ... 20 mA
 模拟输出分辨率 ±0.002 mA
 典型温度系数 0.0008 mA/°C
 服务用的串口线 RS485

综述

传感器 DRYCAP*180M
 冷冻干燥机选用 DRYCAP*180S
 工作电压 18 - 28 VDC
 24VDC时的电耗 最大220 mA
 模拟输出外部负载 最大 500 Ω
 探头材质(触湿部分) 不锈钢
 (AISI 316L)
 传感器保护 不锈钢
 烧结过滤器(HM47280)
 机械连接 G½" ISO228-1螺纹, 带有粘性密封圈(U型密封件)
 电子器件外壳材质 不锈钢
 外壳防护等级 IP66
 贮存温度范围 -40 ... +60 °C, (-40 ... +140 °F)
 符合EMC电磁兼容标准EN61326-1测量、控制和实验室用电气设备-EMC)要求, 工业环境。

尺寸

尺寸以毫米 为 单位w

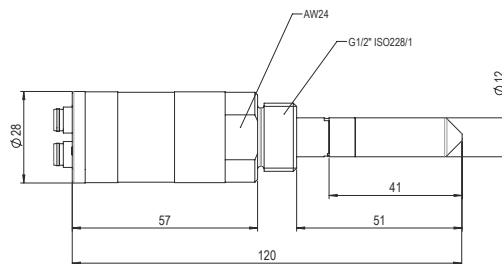

VAISALA

上海博众测量技术有限公司

Bodhi (Shanghai) measurement technology Co.,Ltd.
 NO.32,ShuPing Road, Jiading District, ZIP201808,
 Shanghai R.P.China
 TEL: 0086 21 6630 8161/62/63
 FAX: 0086 21 6630 8167

Ref. B211602ZH-B ©Vaisala 2017
 本资料受到版权保护, 所有版权为Vaisala及其合伙人所有。
 版权所有, 任何标识和/或产品名称均为Vaisala及其合伙人的商标。事先
 未经Vaisala的书面许可, 不得以任何形式复制、转印、发行或储存本手册
 中所包含的信息。所有规格, 包括技术规格, 若有变更, 恕不另行通知。
 此文本原文为英文, 若产生歧义, 请以英文版为准。

